Seilzuggeber
PFA2000

Datenblatt

- Einfaches und leistungsfähiges Messsystem im Verbindung mit Impulszähler oder Anzeigen
- Linear und Winkelbewegungen an z.B. Werkzeug-Automatik, Holz-, Marmor- Glasbearbeitungsmaschinen, Zylinder, hydraulischer oder Luftreifen-, Nutzhub, Falltüren, usw.
- Ausführung
  PF: rotativen Präzisionspotentiometer
- Einfache Montage
- Optional mit Analogausgang

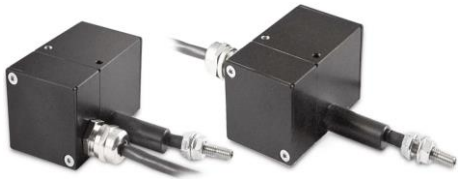

Mechanische Daten

Messweg [mm]	0-2000
Seillänge [mm]	2050
Linearität	±0,25 %
Material Gehäuse	 Aluminium/ eloxiert schwarz
Gewicht	300 g
Geschwindigkeit	<0,3 m/s
Betriebstemperatur	-10 bis 70°C
Relative Feuchtigkeit	10 bis 90 %
Schutzart	IP54

Elektrische Daten

Widerstand	10 KΩ ±10%
Leistung	<1 W
Elektrischer Anschluss Kabellänge [m]	 2,5,10
Elektromagnetische Kompatibilität	2004/108/CE
Optional Analogausgang	 I = 4-20 mA V = 0-10 VDC

Kabelausgang

Version A	Version B
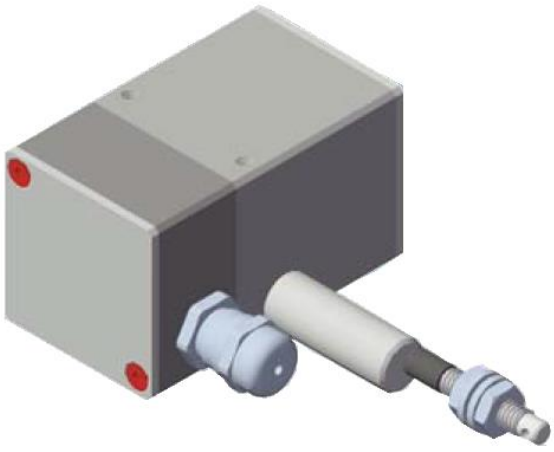	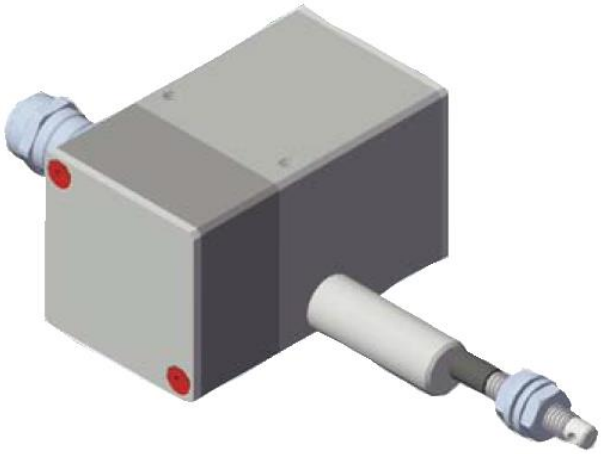

Abmessungen

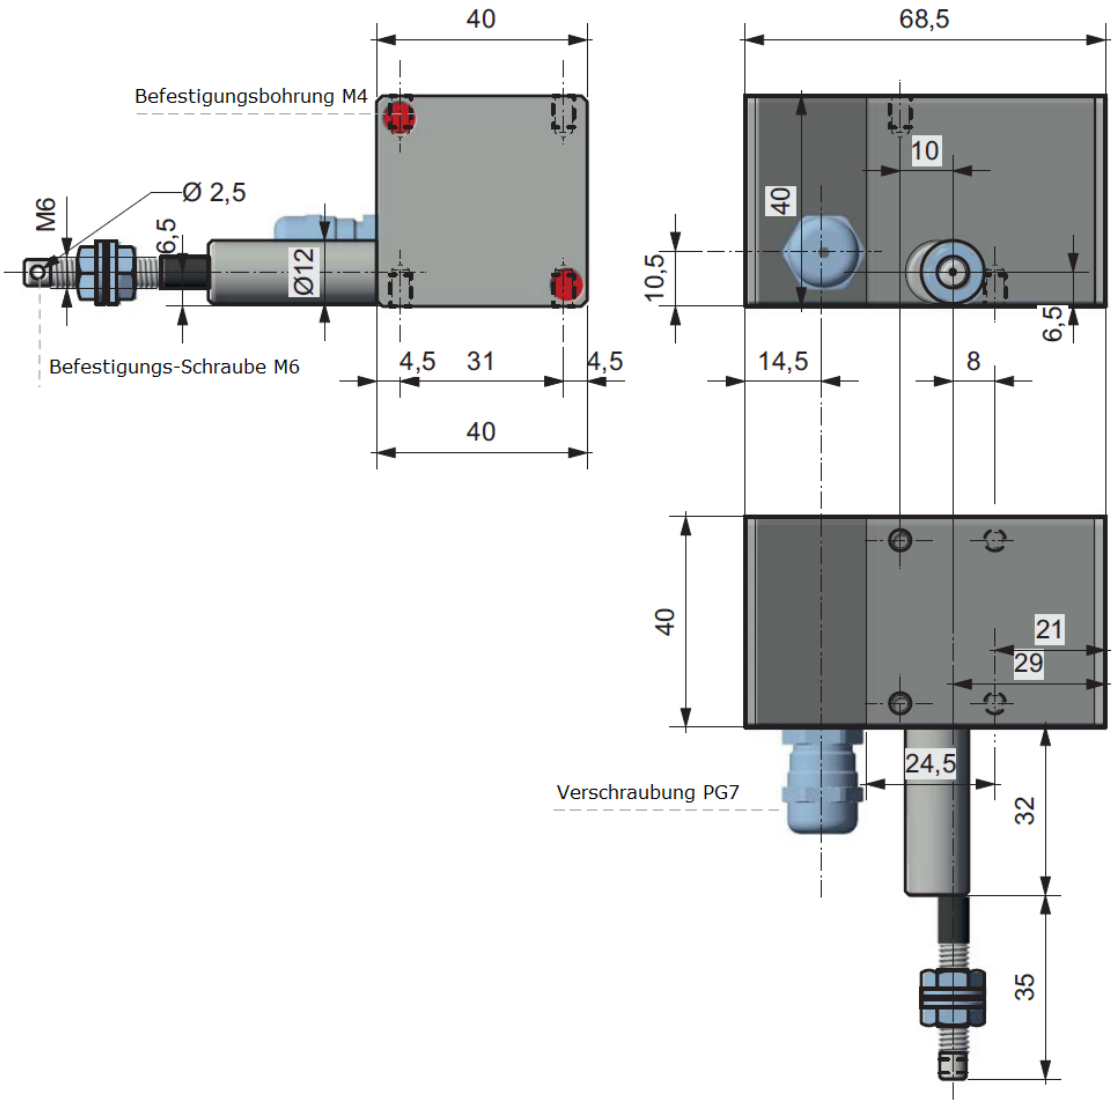

Bestellbeispiel

Typ	PFA	-	2000	-	T-I	-	A	-	2m

Messweg

Analogausgang T (optional)
I = 4-20 mA
V = 0-10 VDC

Kabelausgang
A = Version A
B = Version B

Kabellänge
2m
5m
10m