


# Datenblatt


- Unempfindlich gegen Öl, Feuchtigkeit, Staub und Späne
- Verschleißfrei
- Kostengünstige Lösungen
- Variable Länge
- Einfache Montage durch angebrachtes Doppelklebeband
- Passend zum Sensor MAT2

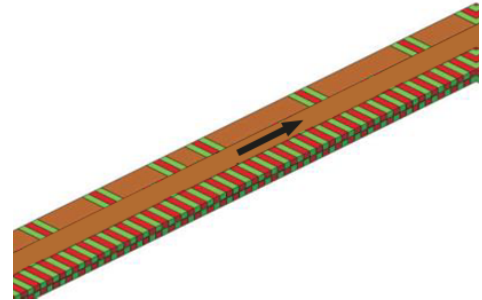

## Technische Daten

Länge	Max. 40,955 m Standardlänge: Mind. 30 cm, dann ein Vielfaches von 50 cm Endstücke (optional)
Breite	10 mm
Dicke	1,7 mm
Biegeradius	≥ 75 mm
Genauigkeit	±100 µm ( bezogen auf Länge 1 m)
Polteilung	5 mm
Temperaturkoeffizient	±11 ppm/K
Abdeckband	DB
Arbeitstemperatur	-10 °C ... +65 °C
Material	Plastik-Ferritband, geschützt durch ein Trägerband VA und Abdeckband VA


## Abmessungen

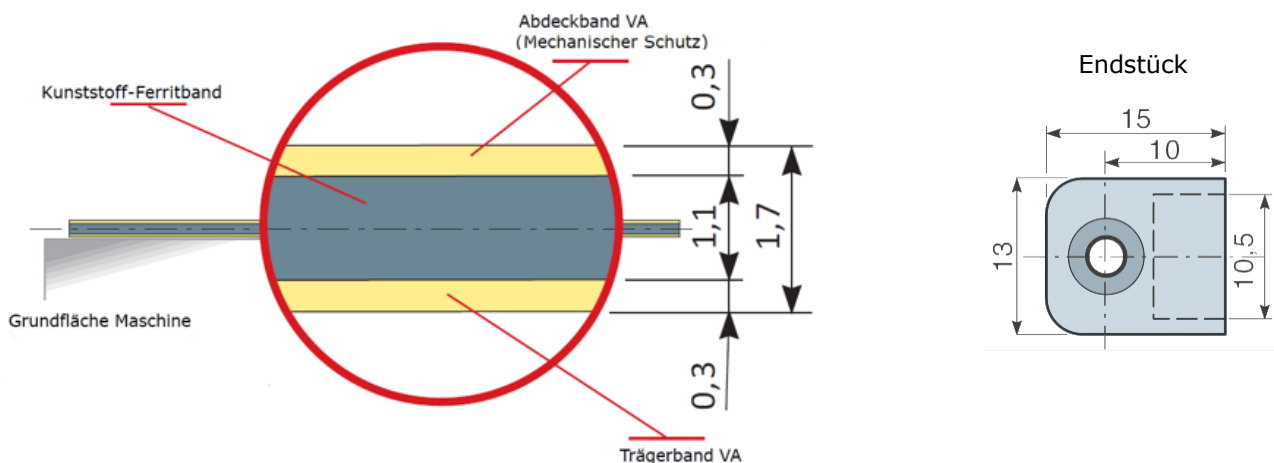


# Datenblatt

## Bestellbeispiel

<b>Typ</b>	<b>PA50/10</b>	-	<b>100</b>	-	<b>1,0</b>	-	<b>DB</b>
<b>Genauigkeit</b>							
<b>100</b>	= 100 µm						
<b>Messlänge</b>							
<b>1,0</b>	= 1,0 m						
<b>Abdeckband</b>							
<b>DB</b>	= mit Abdeckband						

 \*Genauigkeit bezogen auf 1m Länge.

 Magnetband kann nach Wunsch konfektioniert in beliebiger Länge bis max. 40 m geliefert werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die er für deren Verbesserung für erforderlich hält.