

Datenblatt



Inkrementaler Miniatur-Magnetsensor mit Rechteckausgangssignal



Allgemeine Eigenschaften

- Magnetsensor zur berührungslosen Linear- und Winkelerfassung.
- Geringe Gesamtabmessungen ermöglichen den Einbau in kleinen Räumen.
- Gehäuse des Magnetsensors aus metallischem Druckgussmaterial.
- Auflösungen bis zu 48.000 dpi.
- Statusanzeige durch LED RGBW.
- Flexibles Kabel ermöglicht einen axialen oder radialen Anschluss des Sensors.
- Äußerst einfache und schnelle Montage des gesamten Messsystems, mit großen Ausrichtungstoleranzen.
- Option: Abstreifer zur Entfernung von Schmutzablagerungen auf dem Magnetband, um die korrekte Funktion des Messsystems zu gewährleisten.
- Für Anwendungen mit dem inkrementalen Magnetband PM2.54, bestehend aus einem magnetisierten Kunststoff mit Barium-Strontium Partikeln, mit 2,54+2,54 mm Polteilung. Der magnetisierte Kunststoff wird von einem Trägerband aus Edelstahl gehalten, das bereits mit einem Acryl-Klebeband versehen ist, für ein einfaches und schnelles Anbringen an der Maschine.

Technische Eigenschaften

Polteilung	2,54+2,54 mm				
Referenzindex	C = konstanter Abstand (alle 5,08 mm) R = auf dem Magnetband positioniert				
Auflösung [dpi]	48.000	24.000	12.000	9.600	6.000
	4.800	3.000	2.400	1.200	600
Genauigkeitsklasse	± 13 µm ¹⁾				
Interpolationsfehler (SDE)	± 3,5 µm ²⁾				
Unidirektionale Wiederholbarkeit	± 0,8 µm ²⁾				
Hysterese	3 µm ²⁾				
A, B und I ₀ Ausgangssignale	Line Driver / Push-Pull				
Schwingungsresistenz (EN60068-2-6)	300 m/s ² [55 ... 2000 Hz]				
Schockresistenz (EN60068-2-27)	1000 m/s ² [11 ms]				
Schutzart (EN 60529)	IP 67				
Betriebstemperatur	-20 °C ... 75 °C				
Lagertemperatur	-40 °C ... 80 °C				
Relative Luftfeuchtigkeit	100%				
Spannungsversorgung	5 ... 24 VDC ±10% ³⁾				
Stromaufnahme (unbelastet)	40 mA _{MAX}				
Stromaufnahme (belastet)	100 mA _{MAX} (mit 5 V und R = 120 Ω)				
	80 mA _{MAX} (mit 24 V und R = 1,2 kΩ)				
Elektrische Anschlüsse	siehe zugehörige Tabelle				
Elektrische Schutzfunktionen	Umkehrung der Polarität und Kurzschlüsse				
Gewicht	20 g				

¹⁾ Der angegebene Genauigkeitsklasse von ± X µm bezieht sich auf eine Länge von 1 m.

²⁾ Der angegebene Fehler hängt von der Einhaltung der Ausrichtungstoleranzen ab.

³⁾ **Spannungen von mehr als 27 VDC beschädigen den Sensor.**

Datenblatt

Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse des Magnetsensors aus metallischem Druckgussmaterial.
- Befestigung des Magnetsensors mit Schrauben M3 oder mit durchgehenden Schrauben M2,5.
- Große Ausrichtungstoleranzen.

Elektrische Eigenschaften

- Ablesung durch Positionssensor auf Basis des Magnetwiderstands mit AMR-Effekt (Magnetische Anisotropie).
- Hohe Signalstabilität.
- Elektrischer Schutz gegen Umkehrung der Polarität der Spannungsversorgung und Kurzschlüsse am Ausgang.
- Für Anwendungen, bei denen die maximale Geschwindigkeit 1 m/s übersteigt, ist es erforderlich, ein für kontinuierliche Bewegungen geeignetes Kabel zu verwenden.

Verdrahtung und Anschlussbelegung (nach DIN 47100)

8-adriges Anschlusskabel

Der inkrementale Magnetsensor MIP2.54 wird mit einem 8-adrigen, abgeschirmten Kabel, $\varnothing = 4,4$ mm, PUR-Außenmantel, mit niedrigem Reibungskoeffizienten und ölbeständig geliefert.


Leiterquerschnitt:

- Spannungsversorgung: 0,135 mm²
- Signale: 0,08 mm²



Der Biegeradius des Kabels sollte 50 mm nicht unterschreiten.

Anschlussplan **Steckverbinder M12-Stecker**, 8-polig, A-codiert, Ansicht Steckerseite, verbunden mit dem Anschlusskabel des Magnetsensors.




Line Diver	Push-Pull	PIN	Aderfarbe
I ₀	I ₀	1	braun
$\overline{I_0}$	NC	2	gelb
B	A	3	weiss
$\overline{B}$	NC	4	hellblau
$\overline{A}$	NC	5	orange
A	B	6	grün
0V	0V	7	dunkelblau
+V	+V	8	rot
SCH	SCH		Abschirmung

Datenblatt


8-adriges Verlängerungskabel Typ VLK-8 (optional)

Anschlussplan **Steckverbinder M12-Stecker**, 8-polig, A-codiert, Ansicht Steckerseite, verbunden mit einem Verlängerungskabel (z. B. 0,3 m, 5 m oder 30 m).



Signal	PIN	Aderfarbe
I_0	1	weiss
$\overline{I_0}$	2	braun
B	3	grün
$\overline{B}$	4	gelb
$\overline{A}$	5	grau
A	6	rosa
0V	7	blau
+V	8	rot
SCH		Abschirmung


Anschlussplan **Steckverbinder M12-Buchse**, 8-polig, A-codiert, Ansicht Buchsenseite, verbunden mit einem Verlängerungskabel (z. B. 0,3 m, 5 m oder 30 m).



Signal	PIN	Aderfarbe
I_0	1	weiss
$\overline{I_0}$	2	braun
B	3	grün
$\overline{B}$	4	gelb
$\overline{A}$	5	grau
A	6	rosa
0V	7	blau
+V	8	rot
SCH		Abschirmung

Datenblatt

Ausgangssignale

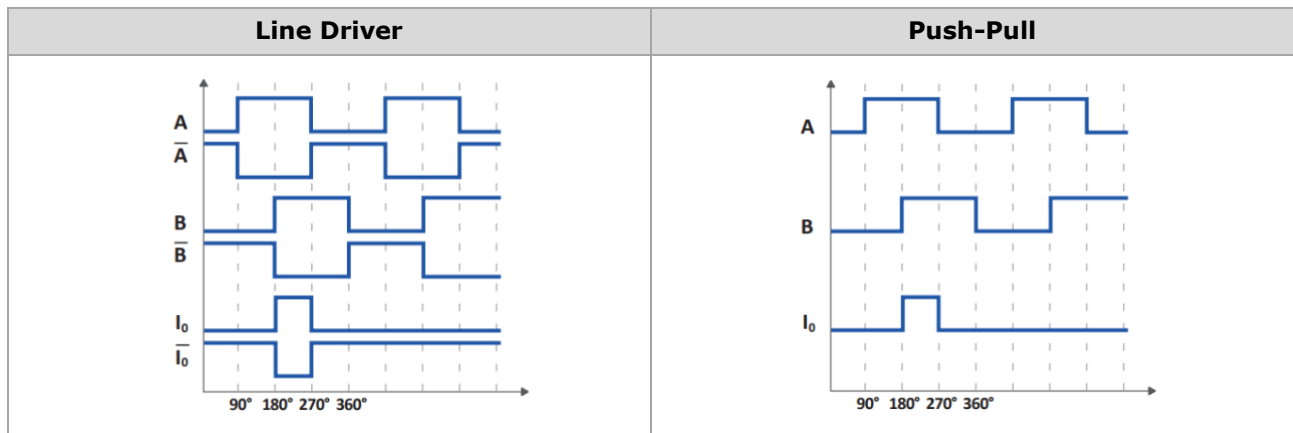


Maximale Geschwindigkeit

Auflösung (dpi)	48.000	24.000	12.000	9.600	6.000	Min. Flanken- abstand (µs)
Standard- Geschwindigkeit (m/s)	1.8	3.6	7.2	9.6	14.4	0.24
Höchste Geschwindigkeit (m/s)	3.6	7.2	14.4	19.2	30	0.12

Auflösung (dpi)	4.800	3.000	2.400	1.200	600
Standard- Geschwindigkeit (m/s)	19.2	28.8	38.4	56.2	56.2
Höchste Geschwindigkeit (m/s)	38.4	56.2	56.2	-	-

Abmessungen und Bohrschema

MIP2.54

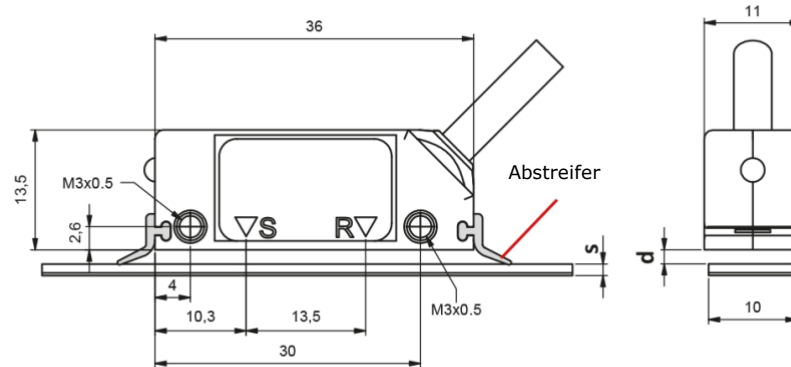

Alle Maße in mm

s (mm) = Dicke des Magnetbandes

PM2.54¹⁾	Dicke ohne doppelseitiges Klebeband	1,30
	Dicke mit doppelseitigem Klebeband	1,40
PM2.54+DB01²⁾	Dicke mit doppelseitigem Klebeband und Abdeckband DB01	1,55
PM2.54+DB22³⁾	Dicke mit doppelseitigem Klebeband und Abdeckband DB22	1,55

d (mm) = Abstand, der zwischen dem Sensor und der Oberfläche einzuhalten ist


PM2.54¹⁾	Abstand zwischen dem Sensor und der Oberfläche des Magnetbandes (ohne Abdeckband)	0,2 ... 1,4 0,3 ... 0,8 ⁴⁾
PM2+DB01²⁾	Abstand zwischen dem Sensor und der Oberfläche des Abdeckbandes	1,1 _{MAX} 0,5 _{MAX} ⁴⁾
PM2.54+DB01²⁾		0,6 _{MAX} - ⁴⁾

- 1) Inkrementelles Magnetband PM2.54, bestehend aus einem magnetisierten Kunststoff mit Barium-Strontium Partikeln, mit 2.54+2.54 mm Polteilung. Der magnetisierte Kunststoff wird von einem Trägerband aus Edelstahl gehalten, das bereits mit einem Acryl-Klebeband versehen ist.
- 2) Nicht-magnetisches Abdeckband aus Edelstahl DB01, mit doppelseitigem Klebeband, für ein schnelles und einfaches Aufkleben auf dem Magnetband.
- 3) Nicht-magnetisches Abdeckband aus Edelstahl DB22, mit doppelseitigem Klebeband, für ein schnelles und einfaches Aufkleben auf dem Magnetband; nur für eine Montage mit Profilschiene PS6.
- 4) Mit Referenzindex **R** auf dem Magnetband positioniert.

Datenblatt


Ausrichttoleranzen

MIP2.54

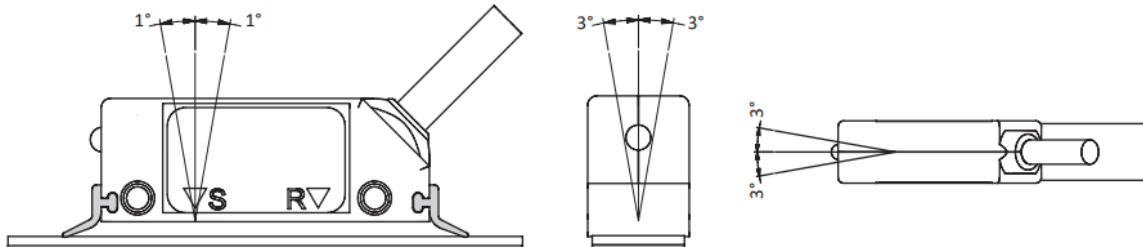

MIP2.54 + PM2.54

a (mm) = Ausrichtungstoleranz

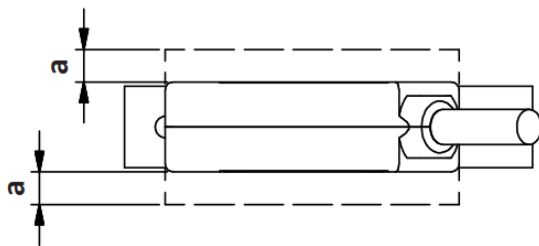

a = 1_{MAX} ¹⁾

a = 0,5_{MAX} ²⁾

Referenzindex:

¹⁾ **C** = konstanter Abstand (alle 5,08 mm)

²⁾ **R** = mit fixem Referenzpunkt auf dem Magnetband

ACHTUNG


- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit magnetischen Gegenständen oder Werkzeugen, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- **Berühren Sie nicht** die Kontakte des Kabelanschlusses, um elektrostatische Entladungen (ESD) am Gerät zu vermeiden.

Datenblatt

Die folgenden Diagramme zeigen Tests, die in einem messtechnischen Raum unter kontrollierten klimatischen Bedingungen durchgeführt wurden: $T = 20\text{ °C} \pm 0,1\text{ °C}$ und $R.H. = 45 \div 55\%$.

Das Referenzsystem für den Vergleich der Positionsmessungen ist interferometrisch mit einer Auflösung von 1 nm und mit einer Umweltkompensationsvorrichtung ausgestattet. Der Sensor wird entsprechend der empfohlenen mechanischen Konfiguration in einem Abstand von 0,3 mm vom Magnetband angebracht.


Genauigkeit und Interpolation

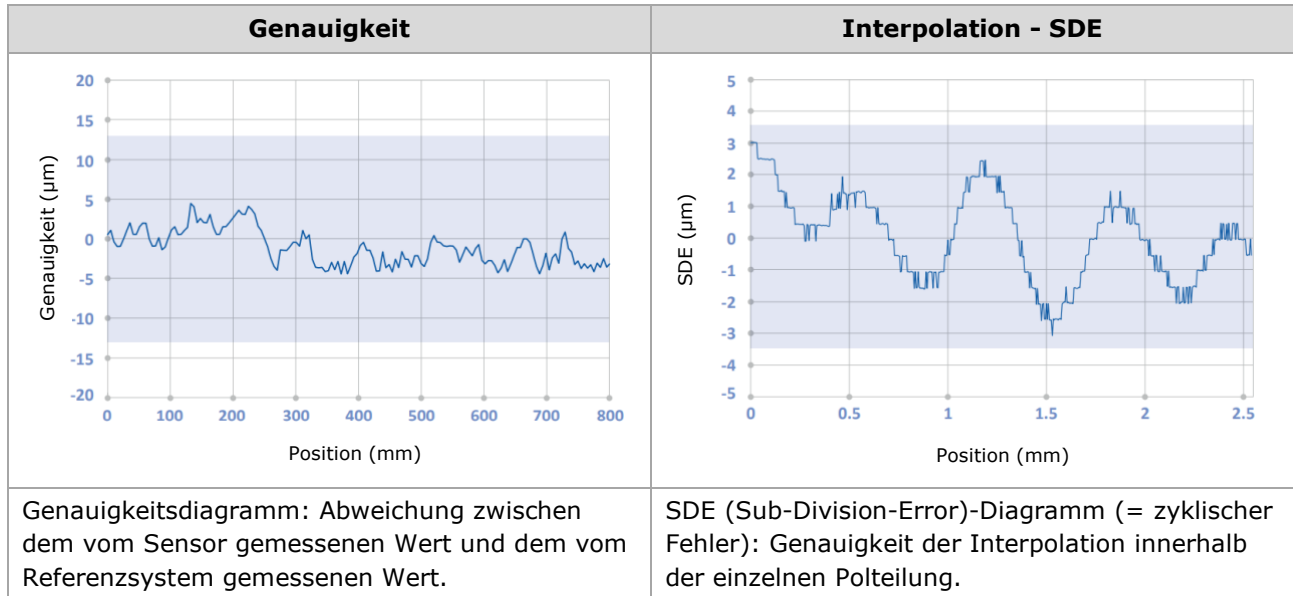

Wiederholbarkeit

Das Wiederholbarkeitsdiagramm wird erstellt, indem die Messungen mehrmals in beiden Richtungen durchgeführt werden.

- Wiederholbarkeit in einer Richtung: Messfehler, der ohne Umkehrung der Bewegungsrichtung des Sensors festgestellt wird.
- Hysterese: Unterschied in der Messung aufgrund der Umkehrung der Bewegungsrichtung des Sensors.

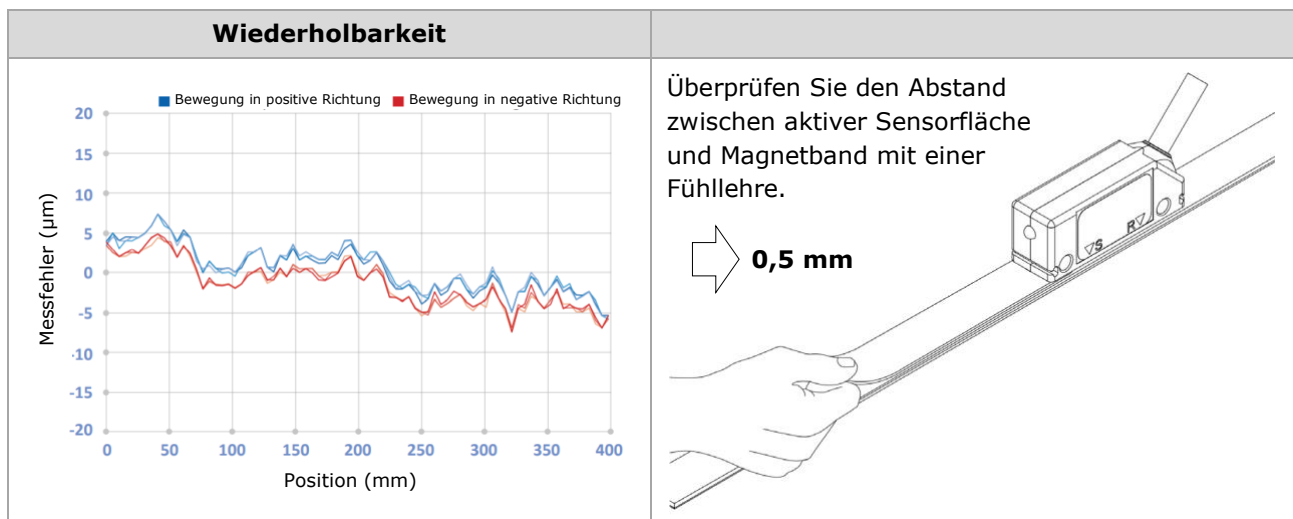

Datenblatt

Bestellbeispiel Magnetsensor

Typ **MIP2.54** - **1200** - **C** - **524V** - **L** - **S** - **M02** - **SC**

Polteilung

2.54 = 2,54+2,54 mm

Auflösung [dpi]

48000 / 24000 / 12000 / 9600 / 6000

4800 / 3000 / 2400 / **1200** / 600

Referenzindex

C = konstanter Abstand (alle 5,08 mm)

R = auf dem Magnetband positioniert

Spannungsversorgung

524V = 5 VDC ... 24 VDC

Ausgangssignale

L = Line Driver

Y = Push-Pull

Geschwindigkeit

S = Standard

H = Hoch

Kabellänge ¹⁾

M01 = 1 m

M02 = 2 m

M03 = 3 m

Anschluss

SC = ohne Stecker, offenes Kabelende

Cxx = progressiv (z.B. C08 = Stecker M12, 8-polig)

- ¹⁾ Abweichende Kabellängen sind verfügbar. Der Sensor wird standardmäßig mit einem 2 m langen Kabel geliefert. Größere Längen sind mit den folgenden Anwendungsgrenzen erhältlich:

$L_{\max}$ = 10 m Sensorkabel

$L_{\max}$ = 50 m Sensorkabel (2 m) + Verlängerungskabel

Verlängerungskabel müssen einen Querschnitt von 0,5 mm² für den Spannungsversorgungsleiter aufweisen.



Zubehör

Bitte bestellen Sie das Magnetband, die Profilschiene, das Abdeckband sowie das Verlängerungskabel separat. Angaben zur Bestellung finden Sie im entsprechenden Datenblatt. Sie können sich aus den technischen Informationen eine Konfiguration nach Ihren Erfordernissen zusammenstellen und diese in den Bestellschlüssel übertragen. Ausführungen, die nicht aus dem Bestellbeispiel konfiguriert werden können, sind auf Anfrage als Sonderausführung erhältlich.

Datenblatt

Bestellbeispiel Magnetband

Typ PM2.54 - 15 - 1000 - O - DB01

Polteilung

2.54 = 2,54+2,54 mm

Genauigkeitsklasse (bezogen auf eine Länge von 1 m)

8 = 8 µm (max. 1000 mm)

10 = 10 µm

15 = 15 µm

30 = 30 µm

Messlänge [mm]

Die Länge des Magnetbands sollte je Seite 40 mm länger sein als die gewünschte Messlänge

Referenzpunkt [mm]

O = ohne

SN50 = fix; Angabe der Position von rechts ¹⁾

SA50 = periodisch; Angabe der Position von rechts

Abdeckband

O = ohne

DB01 = für Magnetband PM1, PM2 und PM2.54

DB22 = für Profilschiene PS5 und PS6

¹⁾ Manuelles Setzen eines Referenzpunkts auf dem Magnetband

Auf Kundenwunsch kann am Magnetband ein spezifischer Referenzpunkt an beliebiger Stelle durch gezieltes Entmagnetisieren der Magnetspur integriert werden. Angaben hierzu finden Sie im Datenblatt zum Magnetband.

Bestellbeispiel Profilschiene

Typ PS1 - 1,0

PS1 = Polteilung > 5+5 mm

PS5 = inkl. Abdeckband DB22

PS6 = inkl. Abdeckband DB22

SB

Messlänge [m]

Die Länge der Profilschiene sollte je Seite 40 mm länger sein als die gewünschte Messlänge

Bestellbeispiel Abdeckband

Typ DB01 - 1,0

DB01 = für Magnetband PM1, PM2 und PM2.54

DB22 = für Profilschiene PS5 und PS6

Messlänge [m]

Die Länge des Abdeckbands sollte je Seite 40 mm länger sein als die gewünschte Messlänge

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die er für deren Verbesserung für erforderlich hält.