

Datenblatt


- Balgkupplung - Edelstahlbalg
- Mit Schraubnabe
- Spielfreie winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
- Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Große Drehfedersteife
- Kleine Rückstellkräfte
- Schwingungsdämpfend



Mechanische Daten

Material	Flansch Balg	Aluminium eloxiert Edelstahl
Gewicht		~ 17,5 g
Drehzahl		< 10.000 min ⁻¹
Drehmoment		< 200 Ncm
Wellenversatz		radial ±0,3 mm axial ±0,4 mm angular ±4 °
Drehfedersteife		220 Nm/rad
Radialfedersteife		45 N/mm
Trägheitsmoment		19 gcm ²
Anzugsmoment der Klemmschraube		< 150 Ncm
Temperaturbereich		-30 °C ... +120°C

Abmessungen

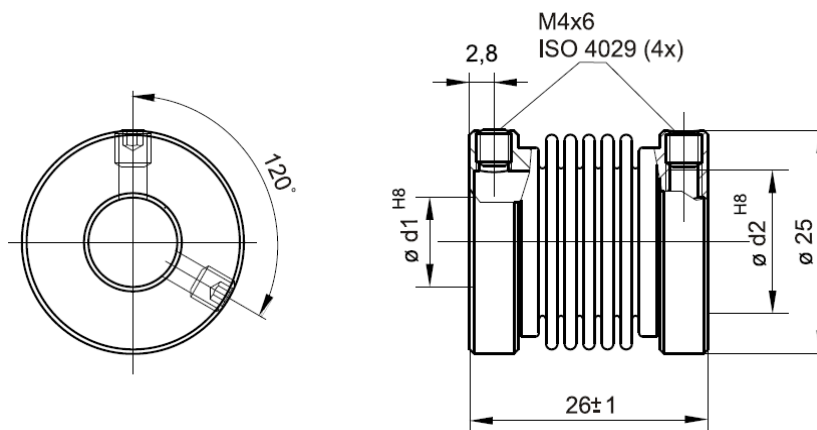

	Ø d2						Bestellbeispiel
Ø d1	6	8	10	12	14	16	
6	X	X	X	X	X	X	
8		X	X	X	X	X	
10			X	X	X	X	
12				X	X	X	BKXS-2526-12-14
14					X	X	
16						X	