


# Datenblatt


- Unempfindlich gegen Öl, Feuchtigkeit, Staub und Späne
- Verschleißfrei
- Kostengünstige Lösungen
- Variable Länge
- Einfache Montage durch angebrachtes Doppelklebeband

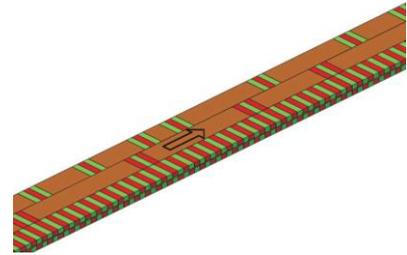

## Technische Daten

Material	Kunststoff, rostfreier Edelstahl
Abmessungen	10 mm x 1,5 mm (B x H) (ohne Abdeckband)
Länge	max. 30 m
Biegeradius	min. 80 mm
Genauigkeit	±20 µm
Polteilung	2 mm
Referenzmarke	auf Anfrage
Abdeckband	DB01; DB50
Arbeitstemperatur	-40°C bis +100°C
Temperaturkoeffizient	±11 µm/K

## Abmessungen

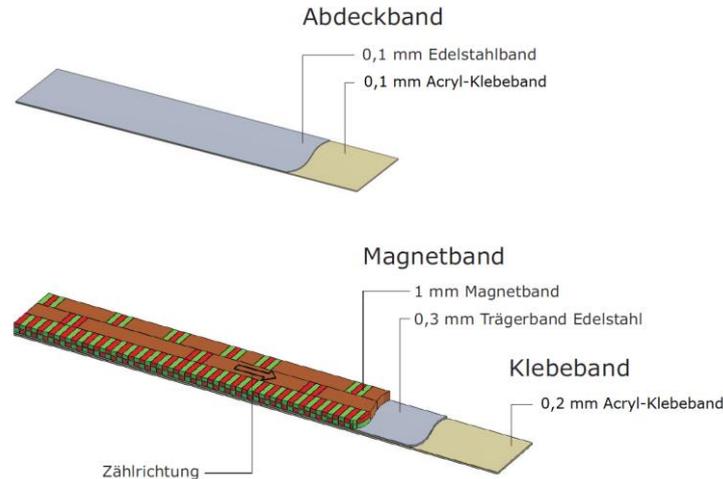

## Bestellbeispiel

<b>Typ</b>	<b>MBA2</b>	-	<b>20</b>	-	<b>1,0</b>	-	<b>DB01</b>
<b>Genauigkeit</b>							
<b>20</b>	= 20 µm						
<b>Messlänge</b>							
<b>1,0</b>	= 1,0 m						
<b>Abdeckband</b>							
<b>DB01</b>							
<b>DB50</b>							